



F1330

med jord, stald eller sø som varmekilde



Varmepumpe til opvarmning af boligen eller til brug i industrien

F1330 er en komplet varmepumpe til opvarmning af boligen eller til brug i industrien. Som varmekilde bruges jord, stald, sø evt. procesindustri. F1330 tilbydes i flere modelstørrelser (se bagsiden). F1330 er modulopbygget.

Modulerne kan tages ud af varmepumpen ved evt. service på kølekredsløbet.

F1330 leveres med ude/inde styring (rumtermostat kan leveres som tilbehør).


Dette sikrer den optimale drift af anlægget. Ved behov kobles tilskudsvarmen ind.

F1330 er udstyret med informativ display, som viser alle relevante data. (Fremløbstemperatur, udetemperatur osv).







22-40 kW

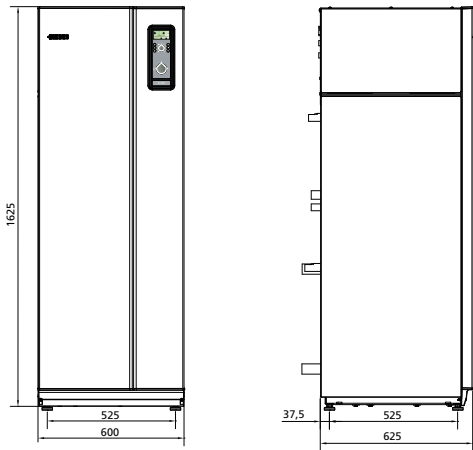


60 kW

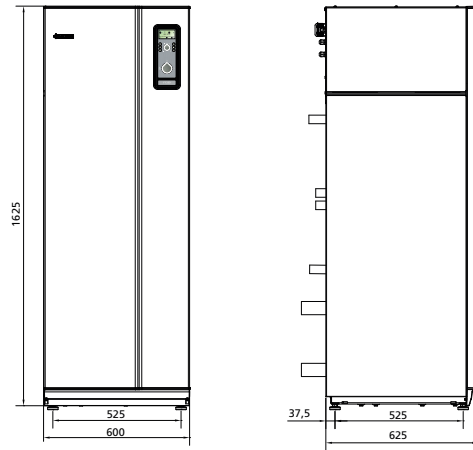

Til højre for varmepumpen skal der være 500 mm fri plads.





Foran varmepumpen skal der af servicehensyn være et frit rum på 800 mm



Til højre for varmepumpen skal der være 500 mm fri plads.



Foran varmepumpen skal der af servicehensyn være et frit rum på 800 mm

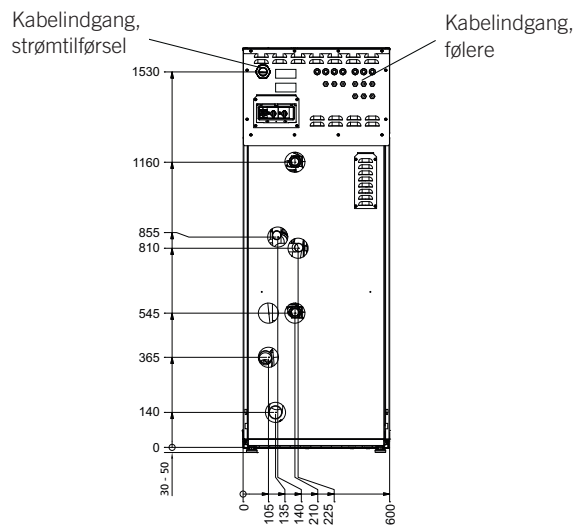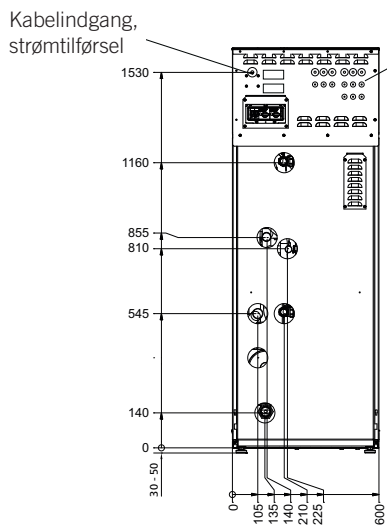

Tekniske specifikationer

Model		22	30	40	60
Afgivet/tilført effekt*	kW	5,5/1,48	7,5/2,15	8,6/2,41	55,8/16,7
Driftspænding	V	3 X 400V + N + PE 50Hz			
Startstrøm	A	22	30	30	59
Max. fasestrøm komp.	A	2x7,5	2x10,5	2x13,9	2x21,2
Mærkeeffekt cirkulationspumpe (brine) 3 faset	W	370	600	750	1290
Mærkeeffekt cirkulationspumpe (central)	W	2x170			
Tilslutning brineside	mm	42			
Tilslutning centralvarme	mm	3x28 og 1x35			4x35
Tæthedsklasse		IP 21			
Mål (B x D x H)	mm	600 x 625 x 1625			
Nettovægt	kg	175	195	200	350

* Ifølge EN 14 511 (ved temperaturparameter 0/45°C).